

トロコイドポンプ 4A 性能表



テスト条件

- ◎ 下記表はISO-VG46 油温40°C時の値です。(平均値)
- ◎ 冬期気温が降りし油温が下がりますと、油の粘度が増します。油の粘度に比例して、所要動力が増しますので定格圧力でのご使用はムリとなりますのでご注意ください。


約600 ℓ /minにまで
対応した
最も大容量のタイプ

4Aタイプ性能表										
吐出量は960min ⁻¹ (50Hz)における標準仕様										
仕様	吐出量 (R/min)					所要動力 (kw)				
	圧力 (MPa)					圧力 (MPa)				
形式	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
TOP-4300A	328	326	324	321	319	3.37	4.51	5.66	6.80	7.95
4500A	546	542	538	534	530	5.60	7.50	9.40	11.30	13.20


4Aタイプ性能表										
吐出量は1160min ⁻¹ (60Hz)における標準仕様										
仕様	吐出量 (R/min)					所要動力 (kw)				
	圧力 (MPa)					圧力 (MPa)				
形式	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
TOP-4300A	397	394	391	388	385	4.07	5.44	6.83	8.21	9.60
4500A	659	654	650	645	640	6.76	9.06	11.35	13.65	15.95

960回転時

●流量特性

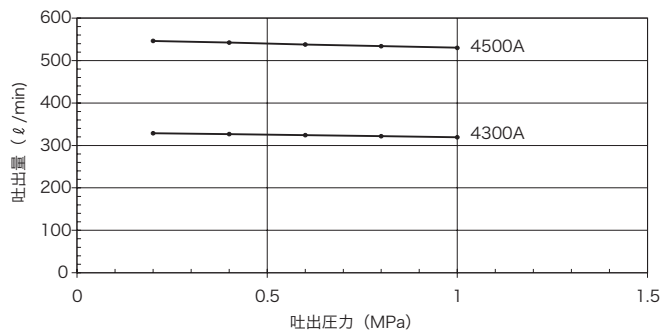


●所要動力

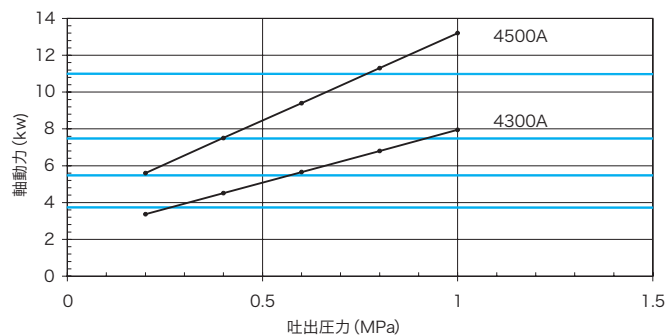


1160回転時

●流量特性

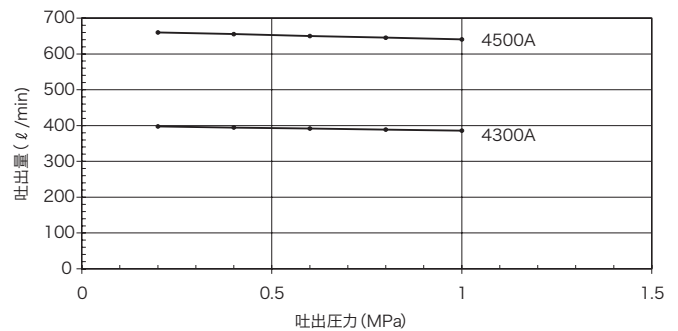

●所要動力

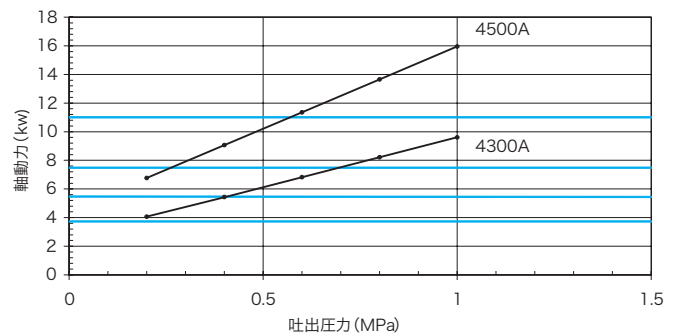

○所要動力表中の—線を目安にしてモータを選定して下さい。